

SERIE X100

FLESSIBILE E AFFIDABILE

Con ben sei modelli e un'ampia gamma di caratteristiche e optional tra cui scegliere, la Serie X100 offre soluzioni adatte a tutti. Progettati per prati con superfici comprese tra 3.000 e 6.000 m², questi robusti trattorini sono costruiti per anni di funzionamento senza problemi e all'insegna di una superba qualità di taglio e della massima facilità di utilizzo.



QUOTA

3

ANNI*

PROTEZIONE

TRANQUILLITÀ INTEGRATA

La vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Eseguite la manutenzione annuale presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 3 anni o 120 ore, a seconda dell'evento che si verifica prima.


* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale di tosaerba della Serie X100 la garanzia è di 12 mesi.



I COMANDI SONO FACILI DA TROVARE E COMODI DA USARE

Il cruscotto sagomato è funzionale e accattivante, con i comandi posizionati in modo logico e codificati a colori per un utilizzo semplice. Una leva di sollevamento assistita da molla semplifica l'impostazione e la regolazione dell'altezza di taglio del tosaerba con incrementi da 0,64 cm.

I CAMBI DELL'OLIO SONO PIÙ PRATICI

Il sistema per cambio olio in 30 secondi Easy Change™ di John Deere vi farà dire addio ai cambi dell'olio completi. Il serbatoio contiene il 40% di olio in più, il motore si mantiene a temperature più basse e l'intero processo è semplice, veloce e pulito. Il design intelligente riduce il rischio di perdite, mentre la valvola del filtro dell'olio a chiusura automatica impedisce alle particelle filtrate di ritornare nel motore quando questo si arresta. In dotazione standard sul modello X167.

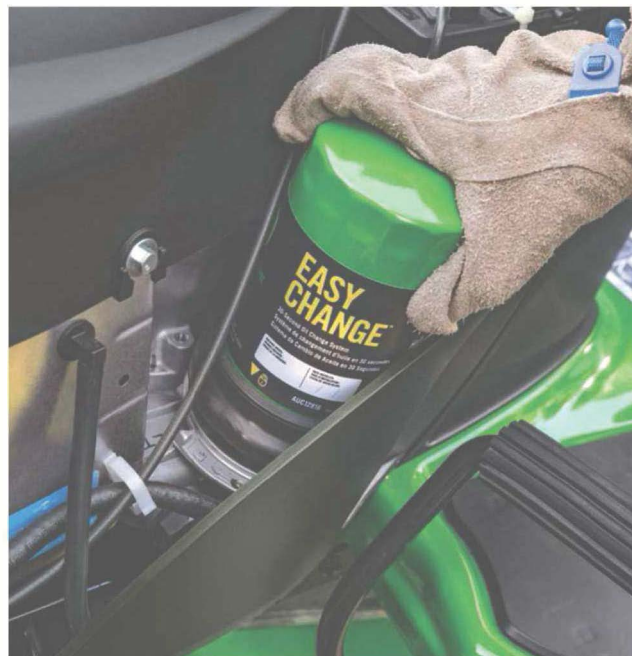

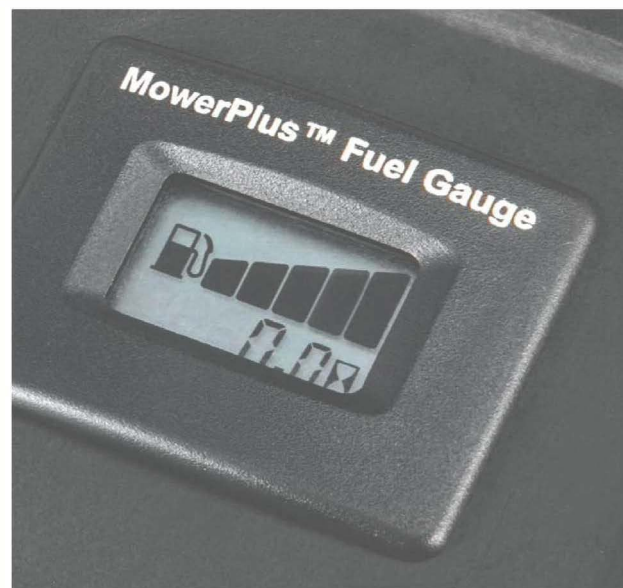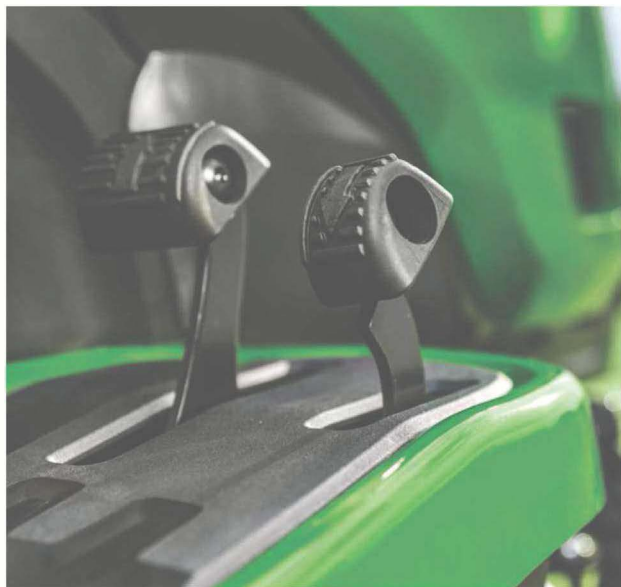

COMANDO DELLA TRASMISSIONE INTUITIVO

Con questi pedali affiancati potete controllare il senso di marcia e la velocità senza sollevare il piede. Il comando dell'acceleratore di tipo automobilistico assicura un funzionamento semplice, mentre l'ampia superficie del pedale offre un comfort maggiore durante l'utilizzo. Il comando Cruise facilita la guida. In dotazione standard sui modelli X127 e X167.

INDICATORE DEL LIVELLO DI CARBURANTE CHIARO E MODERNO

Senza neanche bisogno di alzarsi: anche nei giorni più assolati, l'indicatore digitale del livello di carburante è perfettamente leggibile rimanendo comodamente seduti (solo sui modelli X127 e X167).



DUE MODALITÀ DI SCARICO

I piatti tosaerba robusti ed efficaci sono in dotazione standard su tutti i modelli X107, X127 e X167 e presentano un condotto per il lavaggio che permette di pulirli velocemente e senza fatica dopo l'uso. Lo scarico laterale ricicla i residui di taglio e li ridistribuisce sul prato come fertilizzante naturale ricco di sostanze nutritive, mentre lo scarico posteriore cattura i residui in un raccogliitore da 300 litri, standard sui modelli X117R, X147R e X167R.

WORK DONE WELL.

»UN LAVORO BEN FATTO.«



COMFORT E PRATICITÀ

I nostri trattorini tosaerba Serie X100 sono la soluzione perfetta per chi ama tosar l'erba e desidera una macchina che possa rendergli la vita più semplice in tutta comodità. La stazione dell'operatore ergonomica ha comandi codificati a colori per un utilizzo semplice e sedile regolabile per una guida più fluida. Controllate la velocità e il senso di marcia senza alcuno sforzo grazie ai pedali affiancati, senza neanche bisogno di sollevare il piede. Potete addirittura regolare l'altezza di taglio in un attimo, semplicemente spostando una leva!



SCOPRITE LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI KIT DI INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

Pagine 28 – 35



X107

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

PIATTO TOSAERBA

Edge™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 11,11 kW (14,9 CV)* a 3.200 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: meccanico
- Sedile: standard
- Copertura per mulching: opzionale
- Kit per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: opzionale



X127

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Comando Cruise

PIATTO TOSAERBA

Edge™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: meccanico
- Sedile: sedile a schienale ridotto
- Copertura per mulching: standard
- Kit per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: opzionale



X167

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Comando Cruise

PIATTO TOSAERBA

Edge™ da 48" (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 15,00 kW (20,1 CV)* a 3.350 giri/min
- Sistema per semplice cambio dell'olio in 30 secondi
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Sedile: sedile a schienale ridotto
- Copertura per mulching: standard
- Lama per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: standard



X117R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 36" (92 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 10,84 kW (14,5 CV)* a 3.100 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: meccanico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: opzionale



X147R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 36" (92 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard con schienale alto
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: opzionale



X167R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard con schienale alto
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: standard

CARATTERISTICHE

SERIE X300 E X500

Niente più zone off-limits: progettati per prati di grandi dimensioni, questi trattorini tosaerba vi garantiscono tutta la potenza e il comfort di cui avete bisogno. I modelli Serie X300 hanno capacità sorprendenti e sono facili da utilizzare. Per livelli di potenza e prestazioni ancora maggiori scegliete la Serie X500. Il baricentro ribassato, il passo lungo e il bloccaggio del differenziale rendono queste macchine adatte a qualsiasi condizione.

TRANQUILLITÀ INTEGRATA

La vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Eseguite la manutenzione annuale presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 4 anni o 300 ore (X300) oppure 500 ore (X500), a seconda dell'evento che si verifica prima.

* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale la garanzia X300 e X500 è di 12 mesi per un numero di ore illimitato.

FINO A

4
ANNI*

PROTEZIONE





CON I PEDALI TWIN TOUCH™ IL TAGLIO È PIÙ SEMPLICE

I pedali idrostatici Twin Touch™, estremamente efficienti, vi consentono di controllare con facilità senso di marcia e velocità di avanzamento senza bisogno di togliere il piede dalla piattaforma. Il comando dell'acceleratore di tipo automobilistico assicura un uso semplice, mentre l'ampia superficie del pedale offre un comfort maggiore all'operatore.



FATE RIPOSARE I VOSTRI PIEDI

Per utilizzare il comando Cruise basta premere un pulsante, come su un'automobile, e viene fornito come dotazione standard su tutti i trattorini delle Serie X300, X500 e X900.




SEDILI ANCORA PIÙ CONFORTEVOLI

Un'esperienza di guida all'insegna del piacere. Su qualsiasi terreno il sedile Deluxe (standard sulla Serie X350 e X350R) e il sedile Deluxe a schienale alto (standard sulla Serie X370, X380 e X500) trasformano il lavoro di taglio dell'erba in un piacevole e comodo passatempo.



DISPLAY CHIARO E MODERNO

Il chiaro pannello strumenti di tipo automobilistico è retroilluminato, per una visibilità eccellente in ogni condizione, fornendo informazioni importanti ma senza distrarre l'operatore. Il cruscotto sagomato è funzionale e accattivante, con i comandi posizionati in modo logico e codificati a colori per un utilizzo comodo. I comandi separati di regime motore e starter agevolano l'avviamento e il riscaldamento del motore alle basse temperature.

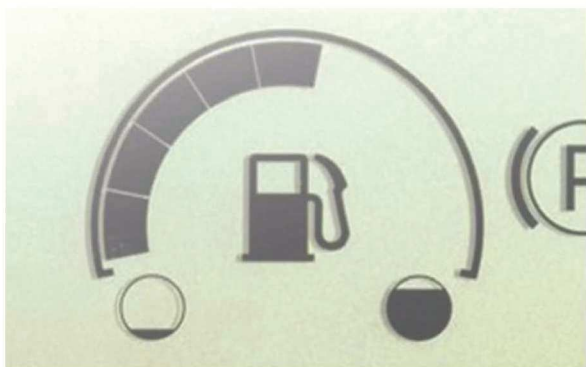

INDICATORE ELETTRONICO DEL LIVELLO DEL CARBURANTE

Chiaro e simile a quello delle automobili, questo indicatore sul cruscotto vi consente di sapere in un attimo quanto carburante vi resta. È perfettamente visibile in qualsiasi condizione (sul modello X350R è presente solo un indicatore di livello basso).



ZONA OBIETTIVO PER TAGLIO OTTIMALE

Il display vi mostra il regime motore più idoneo per massimizzare la qualità di taglio. Rimanete sempre nella zona di taglio ottimale.



1

1 | 4 RUOTE STERZANTI

Standard sul modello X584 per un'ottima manovrabilità e una finitura agevole attorno agli ostacoli.

2 | I PIATTI TOSAERBA ACCEL DEEP™

Offrono livelli di qualità di taglio, produttività, pulizia, durata e versatilità finora mai visti: grazie a una profondità di 11,4 cm su tutta la scocca, le prestazioni di taglio, mulching e raccolta risulteranno sempre ottimali. Il design in acciaio forgiato elimina angoli e bordi squadrati, nei quali potrebbero formarsi accumuli di materiale con conseguente diminuzione delle prestazioni di taglio.



2

3 | REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO


Utilizzate il pratico selettore per regolare l'altezza di taglio con incrementi di 6 mm, rimanendo comodamente seduti.



3

4 | FUNZIONALE MOTORE BICILINDRICO A V

Il motore bicilindrico a V è dotato di iniezione elettronica (EFI) e di un sistema di regolazione della velocità costante per avviamenti veloci e prestazioni di taglio insuperabili (solo sul modello X590).

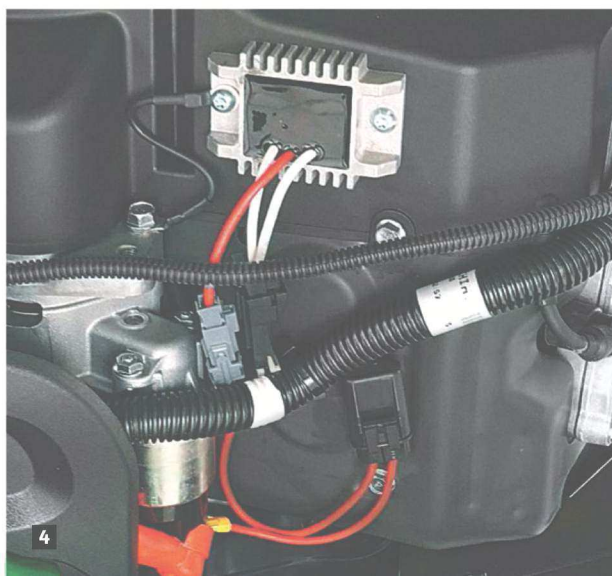

4

SERIE X300

SU TUTTI I MODELLI SERIE X300

- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Pedali Twin Touch™
- Comando Cruise
- Pannello display digitale



X350

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Edge™ per mulching da 42" (107 cm)

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,7 kW (18,4 CV)* a 3.200 giri/min
- MulchControl™: standard con Accel Deep™ da 42"
- Sistema di raccolta: opzionale (Accel Deep™ da 42")
- Sedile: Deluxe (38 cm)



X350R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,7 kW (18,4 CV)* a 3.200 giri/min
- Sistema mulching: standard
- Sedile: Deluxe (38 cm)



X370

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Servosterzo idraulico su 2 ruote

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Edge™ per mulching da 42" (107 cm)

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,7 kW (18,4 CV)* a 3.200 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- MulchControl™: standard con Accel Deep™ da 42"
- Sistema di raccolta: opzionale (Accel Deep™ da 42")
- Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)



X380

Velocità di avanzamento: 10,0 km/h

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

Accel Deep™ da 54" (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)* a 3.200 giri/min
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

SERIE X500

SU TUTTI I MODELLI SERIE X500

- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Comando Cruise
- Sedile Deluxe a schienale alto
- Servosterzo
- Pedali Twin Touch™
- Pannello display digitale



X584

Velocità di avanzamento: 11,6 km/h

Servosterzo idraulico su 4 ruote

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

Accel Deep™ da 54" (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,1 kW (21,9 CV)* a 3.350 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)



X590

Velocità di avanzamento: 11,6 km/h

Servosterzo idraulico su 2 ruote

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

Accel Deep™ da 54" (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,7 kW (22,7 CV)* a 3.250 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)



PER UN MULCHING ANCORA PIÙ FACILE

Ecco a voi MulchControl™, l'opzione perfetta per prestazioni di mulching superiori e versatili. Questo sistema facile da usare consente di passare dallo scarico laterale al mulching (e viceversa) semplicemente spostando una leva. MulchControl™ lavora insieme alle nostre speciali lame per mulching ed è disponibile come optional su tutti i trattorini Serie X300 e X500 (tranne i modelli X350R).


Per utilizzare il cesto di raccolta posteriore Power Flow™ con il kit di installazione successiva MulchControl™ e le lame per mulching installate, è sufficiente portare la leva nella posizione di "scarico laterale".



SERIE X900

TRATTORINI DIESEL

Per il massimo delle prestazioni professionali, prendete in considerazione i nostri leggendari trattorini diesel X900. Sono disponibili nelle versioni a 2 ruote motrici, a 4 ruote motrici o a 4 ruote sterzanti, più un modello X950R con raccolta e scarico posteriori per una potenza e una capacità senza compromessi.



Chiedete subito al concessionario la brochure sulle "Macchine tosaerba professionali" oppure scaricatela dal sito JohnDeere.com

MULCHCONTROL™

La nuova funzione MulchControl™ aumenta la produttività riducendo notevolmente i volumi raccolti (e i cicli di svuotamento). Inoltre, migliora la flessibilità: se le condizioni non consentono di pacciamare in modo corretto, l'operatore può passare allo scarico laterale in appena 30 secondi.

SISTEMI IDRAULICI FACILI DA USARE

L'impianto idraulico è azionato mediante leve ergonomiche per sollevare e abbassare il piatto tosaerba e le attrezzature. La posizione di flottazione permette all'attrezzatura montata anteriormente di seguire il profilo del terreno. I comandi intuitivi semplificano l'utilizzo da parte dell'operatore.

